



## HAWA Suono – Joints de sol


Variantes du joint de sol (joint d'étanchéité en caoutchouc résistant à l'usure)

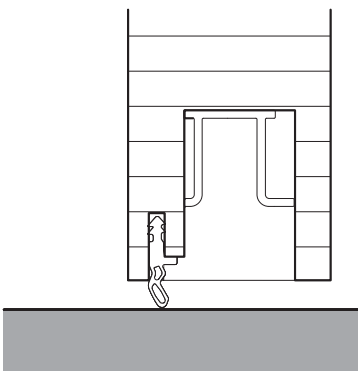

Valeur cible  $R_{w,P}$  = 32 – 36 dB (CIP 1)

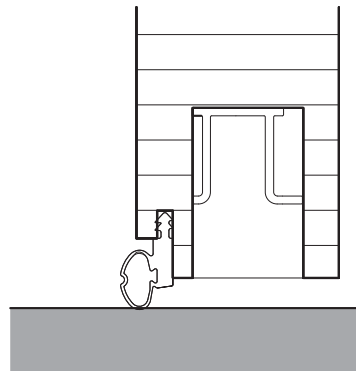

Valeur cible  $R_{w,P}$  = 37 – 38 dB (CIP 1)

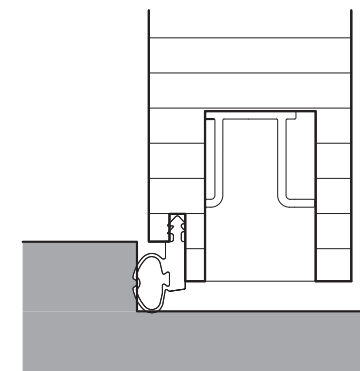

Valeur cible  $R_{w,P}$  = 39 dB (CIP 2)  
avec seuil

