



HAWA Suono – Öffnungsvarianten


Ganzöffnende Schiebetür

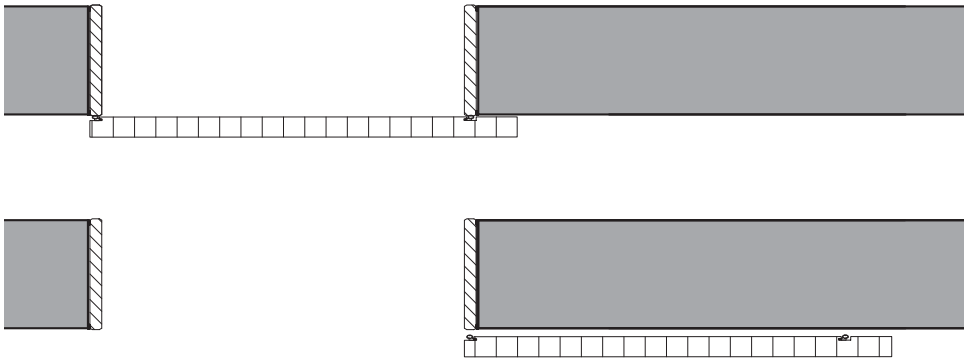


Für maximale Durchgangsbreite

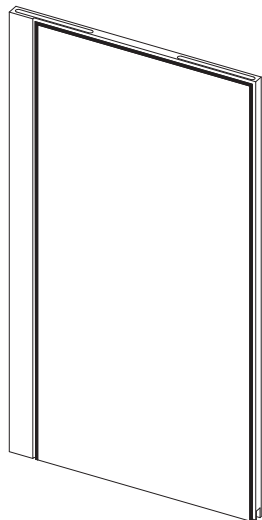

Teilöffnende Schiebetür

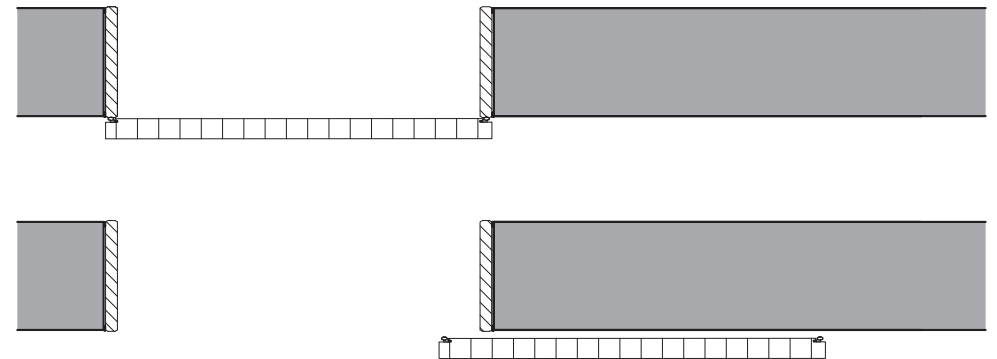


Geeignet für Verwendung von Griffstangen

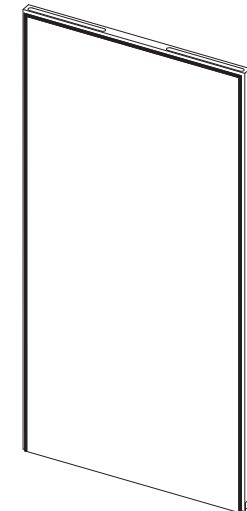


HAWA Suono – Bodendichtungen


Varianten der Bodendichtung (abriebfeste Gummidichtung)

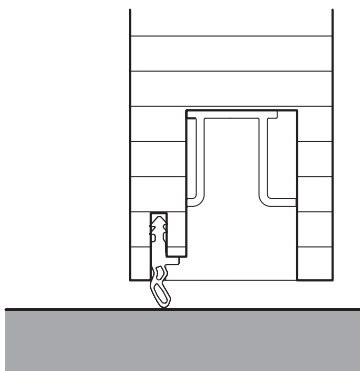




Zielwert $R_{w,P} = 32 - 36$ dB (SSK 1)

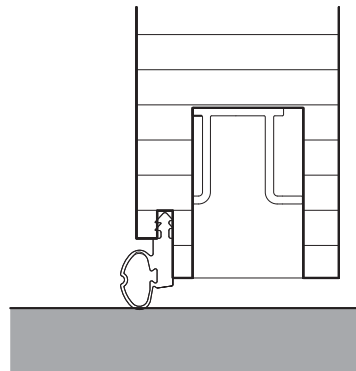

Zielwert $R_{w,P} = 37 - 38$ dB (SSK 1)

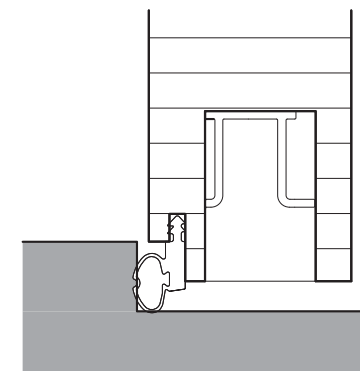


Zielwert $R_{w,P} = 39$ dB (SSK 2)
mit Schwelle

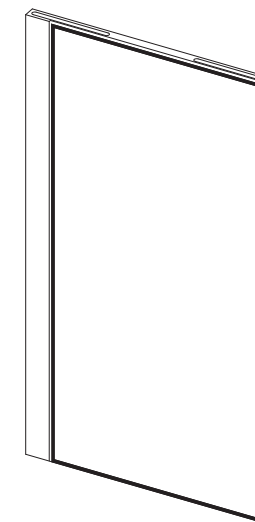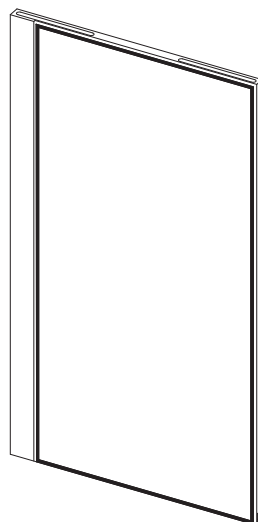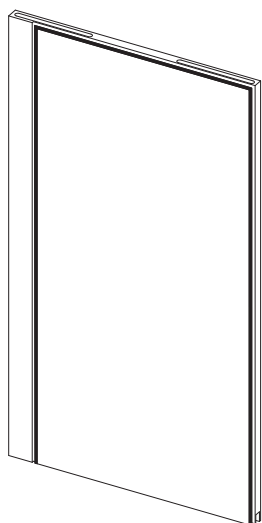

HAWA Suono – Zargentypen

1. Blockzarge

2. Umfasszarge

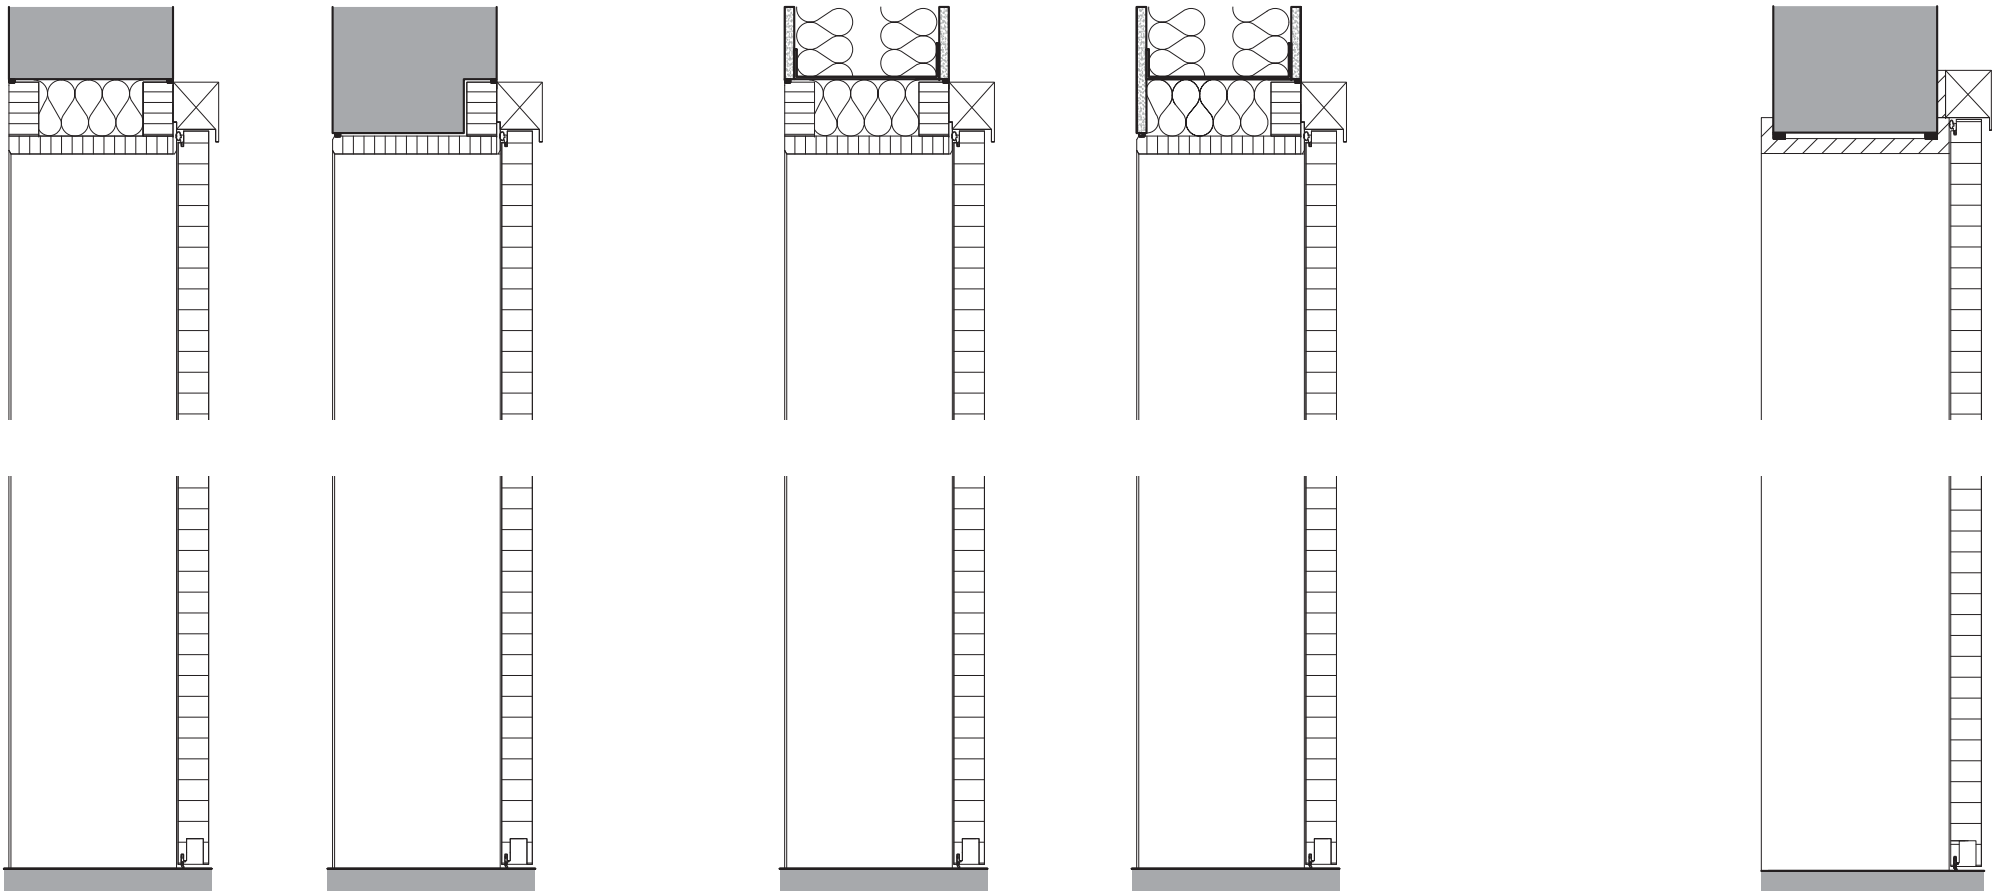

Massivbauwand

Leichtbauwand

Massivbauwand